

POMPE MONOBLOC PLASTIQUE HMP-N/S à garniture mécanique

PRESENTATION

Les pompes centrifuges monocellulaires horizontales de la série HMP-N/S sont destinées au transfert des fluides corrosifs clairs ou légèrement chargés dans les secteurs les plus divers de l'industrie.

La gamme des pompes de la série HMP- N/S offre des débits jusqu'à 80 m³/h et une hauteur manométrique de 80 mcl.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Fiabilité et robustesse grâce à la conception massive usinée
- Moteurs normalisés aux normes CEI
- Maintenance simplifiée

UTILISATIONS

- Transfert de liquides corrosifs clairs ou légèrement chargés
- Transfert d'effluents
- Tour d'abattage ou de désodorisation
- Bains de galvanoplastie
- Eau de mer, aquariums, thalassothérapie

MATERIAUX

La partie hydraulique est entièrement réalisée en matériaux plastiques de fortes épaisseurs.

Aucune pièce métallique n'est en contact avec le fluide véhiculé.

HYDRAULIQUE	JOINTS	GM
PP / PP-EL	EPDM	SiC/SiC
PEHD-EL	VITON®	SiC/C
PVC	CHEMRAZ®	SiC/Alumine
PVDF / PVDF-EL		PTFE/Alumine
		Carbone/Alumine

CONFORMITE ATEX



Pour la zone CE, les pompes HMP-N/S sont disponibles en version ATEX.

- Ex II 2/3 G/GD c IIB/IIC T4 (autres sur demande)
- Certification volontaire INERIS 04 ATEX 3008X


CARACTERISTIQUES

Performance en 50 Hz



- De 1.5 à 80 m³/h
- De 2 à 80 mcl
- Température de service de -20°C à 100°C






SOMEFLO
Pompes Centrifuges Anticorrosives

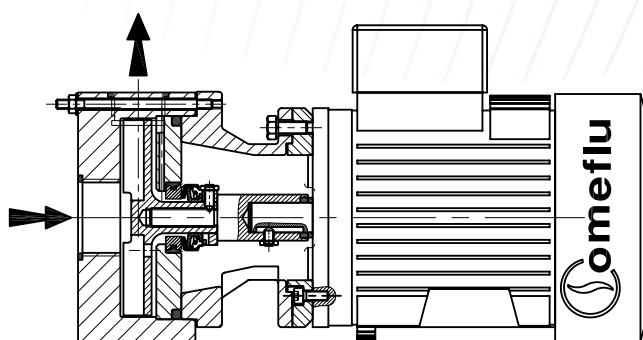


DIAGRAMMES

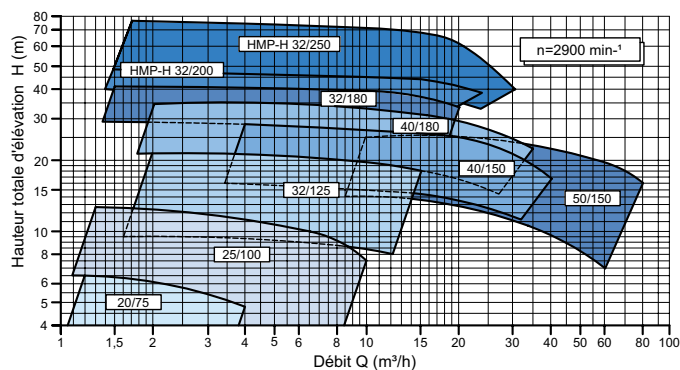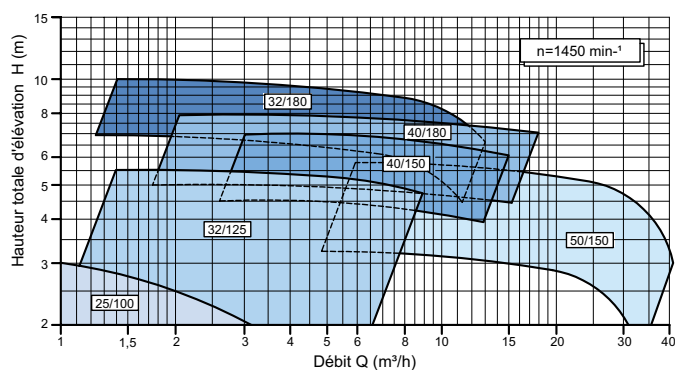


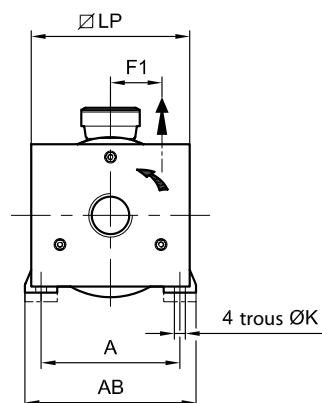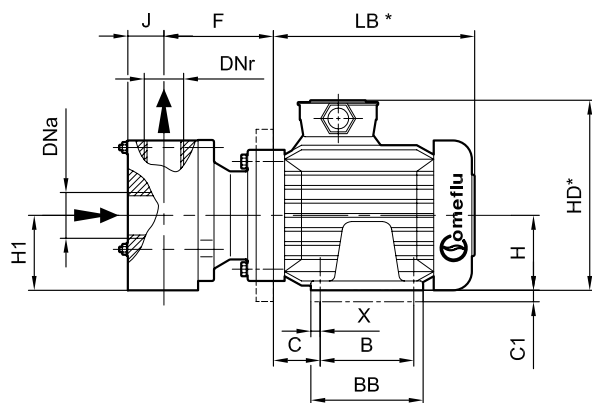


Filetés



Brides



Cannelés



Lisses

Type	DNa	DNr	Moteur		Encombrement moteur													Encombrement pompe														
			P (kW)															Taille	Filetés				Brides		Cannelés		Lisses		J	F		F1
			2900	1450	b1	h1	b2	h2	b3	h3	b4	h4	E3*	E8*																		
20/75	25	20	0,45		63	100	115	80	96	40	7,5	172	63	153	7	0	6	40	85	50	95	34	80	25	95,5		26	50	100			
25/100	32	25	0,45		63	100	115	80	96	40	7,5	172	63	153	7	10	6	45	108	55	118	55	118	34	102	41	86,5	118	40	68	136	
			0,55		71L	112	126	90	104	45	7,5	194	71	171	7	0	7,8															
32/125	40	32	1,1	0,75	80L	125	157	100	120	50	10	215	80	205	9	0	10	50	125	60	135	60	135	40	114	38,5	98,5	131	52	80	160	
			2,2		90L	140	172	125	162	56	28	244,5	90	225	10		16										113,5	146				
32/180	40	32	2,2		90L	140	172	125	162	56	28	244,5	90	225	10	25	16	50	160	60	170	60	170	40	149	48	144	177	80	115	230	
			3		100L	160	196	140	165	63	12	290	100	240	12	3	20										134	167				
40/150	50	40	4		112M	190	220	140	165	69	13	309	112	252	12		25															
			1,1		90S	140	172	125	162	56	28	244	90	223	10	10	11,5	60	147,5	60	157,5	100	157,5	47	137,5	39	144	177	60	97,5	195	
			2,2		90L	140	172	125	162	56	28	244,5	90	225	10																	
			3		100L	160	196	140	165	63	12	290	100	240	12	0	20										134	167				
40/180	65	40	4		112M	190	220	140	165	69	13	309	112	252	12		25															
			5,5 / 7,5		132S	216	250	140	170	89	16	350	132	307	12	20	35											162	195			
			1,1		90S	140	172	125	162	56	28	244	90	223	10	45	11,5	52	185	65	195					45	159	161,5	77	135	270	
			3		100L	160	196	140	165	63	12	290	100	240	12	35	20										149	151,5				
50/150	65	50	4		112M	190	220	140	165	69	13	309	112	252	12		25															
			5,5 / 7,5		132S	216	250	140	170	89	16	350	132	304	12	20	35											171	204			
			2,2		100L	160	196	140	165	63	12	290	100	240	12	0	20	87	157,5	100	157,5					50	143	176	55	97,5	195	
			4		112M	190	220	140	165	69	13	309	112	252	12		25															
32/200***	40	32	2,2		90L	140	172	125	162	56	28	244,5	90	225	10	30	16	63	165	73	175	73	175			52	146	146	88	120	240	
			3		100L	160	196	140	165	63	12	290	100	240	12	20	20										136	136				
			4		112M	190	220	140	165	69	13	309	112	252	12	10	25															
			5,5 / 7,5		132S	216	250	140	170	89	16	350	132	304	12	20	35											164				
32/250***	40	32	3		100L	160	196	140	165	63	12	290	100	240	12	50	20	63	195	73	205	73	205			52	136	136	113	150	300	
			4		112M	190	220	140	165	69	13	309	112	252	12	40	25															
			5,5 / 7,5		132S	216	250	140	170	89	16	350	132	304	12	20	35											164	164			

LB* et HD*: varient selon constructeurs

P m*: masse en kg

*** Type HMP-H

Raccordements par brides tournantes ISO PN16						
DN	ØY	ØK	Øg	n	ØZ	α°
20	105	75	40	4	14	45°
25	115	85	50	"	"	"
32	140	100	60	"	18	"
40	150	110	73	"	"	"
50	165	125	90	"	"	"
65	185	145	106	"	"	"

